

医疗机构消防安全要点

医院属于高火灾风险场所
人员相对集中、人流量较大
且存在易燃易爆物品

一旦发生火灾
极易造成财产损失和人员伤亡
人员相对集中，伤病患者多
一旦遇到火灾

很难在短时间内进行逃生疏散
进入医院等人员密集场所时

请留意安全出口

灭火器材的位置

熟悉疏散逃生路线


如遇火情

请立即从最近的安全出口撤离

在进入医院时，留意离自己最近的逃生路线和消防
器材，以防不时之需。




对不能翻动的病人，如大型手术后或严重骨折患者，不可随意扛背，防止因救人方法不当造成病人的病情加重，可采用被褥、担架等抬动的方式救人。

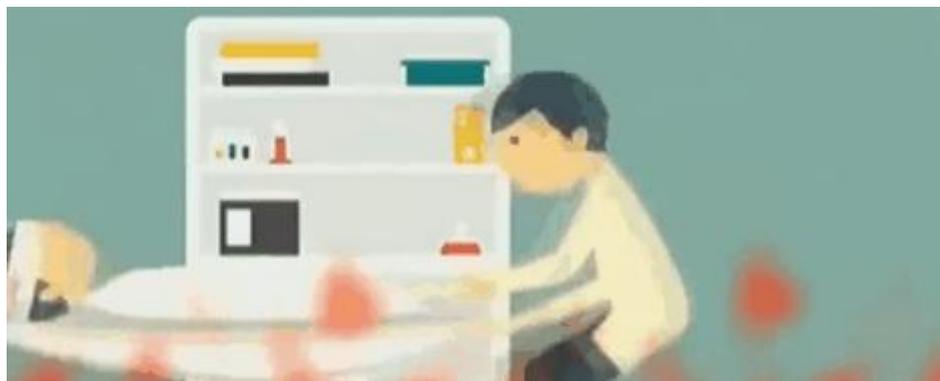

起火时，尽量走疏散楼梯进行疏散，千万不要乘坐电梯。

如在楼梯间或过道上遇到浓烟，不要试图从烟火中冲过，当某一楼梯间被烟火封堵，无法从楼梯间向下疏散时，被困人员可先疏散至屋顶，再从相邻未着火的楼梯间往地面疏散。

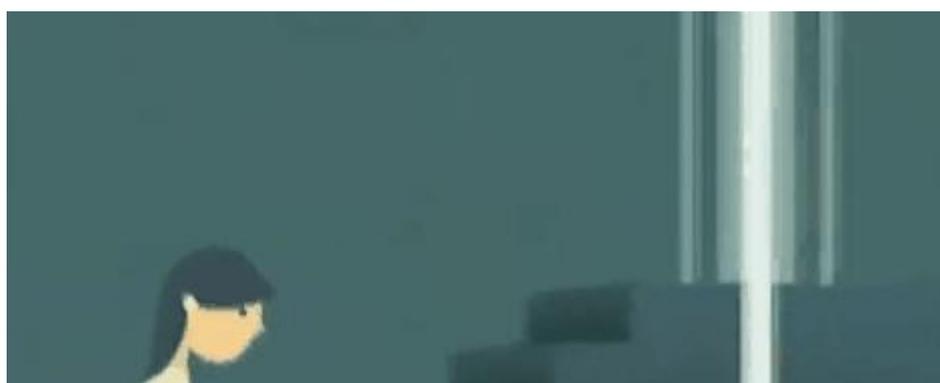

医疗机构如何进行消防安全管理

为确保医疗机构的消防安全应做到：

一、明确消防安全责任

医疗机构消防安全责任人由法定代表人或主要负责人担任，对消防安全工作全面负责，消防安全管理人负责组织落实日常消防安全管理和培训工作，各部门负责人为本部门消防安全第一责任人。

二、开展消防巡查

日常巡查：住院区及门诊区在白天至少巡查 2 次，住院区及急诊区在夜间至少巡查 2 次，其他场所每日至少巡查 1 次。

巡查重点：用火、用油、用电有无违章，疏散救援通道是否畅通、消防设备设施是否正常，消控室、住院区、手术室等重点部位人员是否在岗履职等。

三、检查整改隐患

检查：工作人员消防常识和技能的掌握情况，消防设备的运行维保、重点部位和易燃易爆危险品的管理等。

隐患治理要实行报告、登记、整改、销号的闭环管理，确保责任、资金、措施、期限和应急预案“五落实”。

四、严禁违规行为

严禁使用未经消防行政许可或不符合消防技术标准的建筑物。

严禁采用燃烧性能不符合要求的建筑材料。

严禁擅自关停消防设施、占用逃生救援通道及场地。

严禁违规使用、存放酒精等易燃易爆危险品。

严禁私拉乱接电气线路、超负荷用电。

严禁电动自行车（蓄电池）在室内和楼道内存放、充电。

五、控制火灾危险源

按照《医疗机构消防安全管理九项规定》《WS308 医疗机构消防安全管理》和 GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》等医疗机构消防安全管理要求，严格用火、用气、用电、易燃易爆化学品的管理。

六、严格管控重点部位

病房应设置安全疏散指示图。门诊区的导诊、挂号、取药等部位应合理布置，尽量避免人员聚集。

七、开展应急预案演练

结合医疗机构的实际情况，制定科学有效的应急预案，特别是对重症病人、骨伤科病人等行动能力较弱的病人要建立明确的疏散保障措施，明确每班次、各岗位人员报警、疏散和扑救初起火灾的职责，每半年至少演练 1 次。

八、开展消防教育培训

加强在编人员、学生、实习生、进修生、规培生、合同制人员、工勤人员等员工消防教育培训，确保人人掌握消防常识，会查找火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生、会开展消防安全宣传教育，掌握消防设施器材使用方法和逃生自救技能等。

医疗机构消防安全 安全自查清单



- 消防设施自查 -



- 1、医院门诊楼、病房楼、手术室的火灾自动报警系统是否正常使用；
- 2、消防通道、安全出口和消防重点部位是否设置警示提示标识，用文字或图例标明操作使用方法；
- 3、消防水泵、防排烟风机、防火卷帘控制柜的控制开关是否状态正常；
- 4、消防设施、器材应保持完好有效。

- 安全疏散自查 -



- 1、安全出口、疏散是否有影响疏散的障碍物遮挡；
- 2、经常有人员通行处的防火门是否设置为常开式防火门，楼梯间、管道井及其他部位的防火门是否保持常闭状态；
- 3、疏散通道、楼梯间以及火灾时仍需正常工作的相关设备用房应急照明是否正常使用；
- 4、每层楼梯是否在明显位置张贴安全疏散指示图。

- 消防控制室自查 -



- 1、火灾自动报警系统、自动灭火系统是否接入消防设施联网监测系统；
- 2、在建筑物内的消防控制室是否与其他部位进行防火分隔；
- 3、是否实行24小时值班制度，每班值班人员不应少于2人，且应持证上岗；
- 4、消防控制室是否设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图，并在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序。

- 装饰装修自查 -



- 1、室内装修、装饰是否使用易燃材料，是否满足《建筑内部装修设计防火规范》的规定；
- 2、建筑内部装修、装饰是否遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，影响原有的防火分隔，妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用；
- 3、外墙、隔墙、吊顶、屋面等是否使用泡沫夹心彩钢板材料等易燃材料。

- 消防责任自查 -



- 1、是否建立各级、各岗位消防安全责任制，明确各级、各部门、各岗位的消防安全职责和工作任务；
- 2、是否建立健全消防安全管理制度；
- 3、是否建立消防安全管理组织，研究部署消防安全工作；
- 4、是否确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

- 日常管理自查 -



- 1、是否制定并落实员工消防安全教育培训，用火、用电、用油、用气安全管理，防火检查、巡查，消防设施、器材维护管理，电器线路、燃气管路维护保养，火灾隐患整改，消防控制室值班，灭火和应急疏散预案演练等消防安全制度及安全操作规程；
- 2、每天是否至少组织两次防火巡查，每月至少组织一次防火检查，及时消除火灾隐患；
- 3、是否对私拉乱接电气线路、超负荷用电、使用非医疗需要的电炉、热得快等大功率电器等行为进行禁止，并定期维护保养、检测，油烟管道每季度应至少清洗一次；
- 4、是否每月检验维修一次消防设施、器材和安全标志，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效；
- 5、是否利用宣传栏、LED屏、广播等向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识，开展警示教育；
- 6、是否按照标准建立志愿消防队、微型消防站，定期组织训练演练，加强消防装备器材配备，建立与国家综合性消防救援队伍或政府专职消防队联勤联动机制。